

Aspi Carbu



Idéal pour les sociétés de location de voitures ou pour les démolisseurs automobiles.
Elle permet de retirer les carburants des réservoirs en toute sécurité et de contrôler les quantités reprises.

Simple produit, compatible tout carburant. Norme ATEX

Pour la récupération des carburants au niveau des réservoirs véhicules.
Démarrage par sélecteur, avec un débit de 40 l/min.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Construction :

Structure : Acier de carbone galvanisé
Colonne : Acier inoxydable (AISI 316)
Panneaux : Acier inoxydable et aluminium

Groupe d'aspiration :

Monobloc, avec un filtre séparateur d'air et une soupape de rétention

Mesureur :

Déplacement positif
Volume mesuré avec 4 pistons
Précision $\pm 0,2 \%$

Filtre :

Acier inoxydable, réutilisable, 100 μ , filtre facile à nettoyer

Moteur :

Triphasé, 50/60HZ EEX


Tuyau flexible :

Avec clapet anti-retour

XL Techniques

Certificat INERIS-EQEN N°027378/13

Votre installateur :

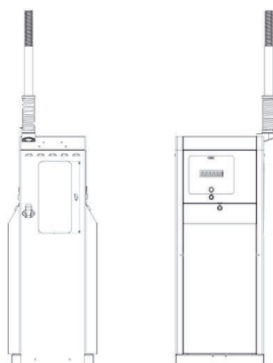

Options

- Interface pour automate
- Bras aérien
- Alimentation monophasée
- Arrêt d'urgence
- Couleur personnalisée