



*XL Techniques*



**EURO 1500 VI**

**LIGNE PRIVÉE EURO 1500 VI**

Le modèle Euro 1500 VI est idéale pour la station privée, avec un approvisionnement rapide et efficace dans les versions 40, 80, 130, 160 ou 200 litres par minute. Simple ou double distribution.

# EURO 1500 VI

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Construction :

Structure : Acier de carbone galvanisé  
Colonne : Acier inoxydable (AISI 316)  
Panneaux : Acier inoxydable et aluminium

### Groupe d'aspiration :

Monobloc, avec un filtre séparateur d'air  
et une soupape de rétention

### Mesureur :

Déplacement positif  
Volume mesuré avec 4 pistons  
Précision  $\pm 0,2\%$

### Filtre :

Acier inoxydable, réutilisable, 100  $\mu$ , filtre facile à nettoyer

### Moteur :

Triphasé, 50/60HZ EEX

### Tuyau flexible :

5/8", 3/4" ou 1" en accord avec la norme EN 1360  
avec fibre renforcée

### Pistolet :

Pistolet automatique ZVA Slimline

## OPTIONS


- Submersible
- Débit 40, 80, 130, 160, 200 litres/minute
- Sélectionneur de vitesse (40/80 litres)
- Alimentation monophasée
- Enrouleur de Flexible Intégré (Mono produit)
- Bras aériens
- Indicateur en verre
- Tuyau flexible avec protection de couleur
- Peinture personnalisée
- Interface pour automate
- Satellite
- Disjoncteur de protection dans la pompe
- Raccord cassant
- Différentes longueurs de flexibles
- Chauffage électronique



est certifié :



Votre Installateur :

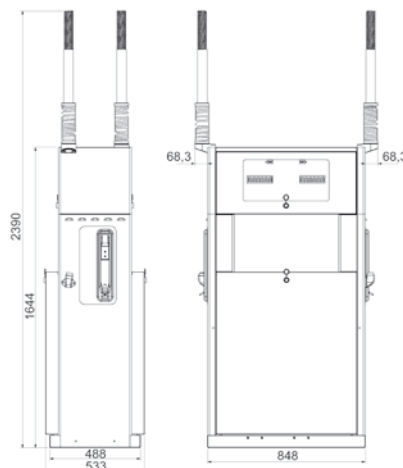

**Poids :**  
de 85 kg à 185 kg

XL Techniques améliore continuellement ses produits. Il peut survenir des modifications sans avis préalable.