



STATION Ad-Blue Euro VI Compact

La solution à vos problématiques carburant

Afin de faire face à vos besoins de gestion et de stockage XL Techniques a développé une gamme de stations-service mobiles dont l'objectif est de vous permettre de bénéficier des avantages de la distribution de carburant tout en maîtrisant vos coûts. La station Ad Blue est complètement autonome et répond à la réglementation en vigueur. Elle peut être utilisée pour des applications privées ou publiques. L'appareil distributeur est fourni avec la station.





Spécifications:

Compartment 1: Stockage
Compartment 2: Chambre technique
Appareil distributeur accolé au stockage
Système de chauffage intégré
Couleur extérieur : Blanc
Orifice de remplissage situé dans la chambre technique
Canalisation inox et couplage à sec en 2 pouces
Limiteur de remplissage type Fafnir
Indicateur de niveau intégré

Options

Système de protection de débordement avec alarme et bouton reset
Distributeur double face
Fermeture de porte électrique et automatique

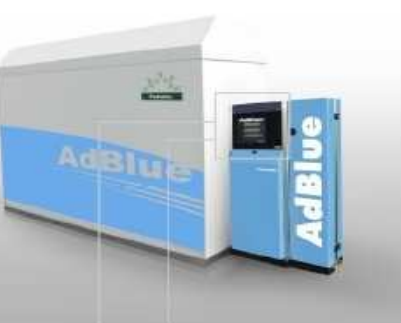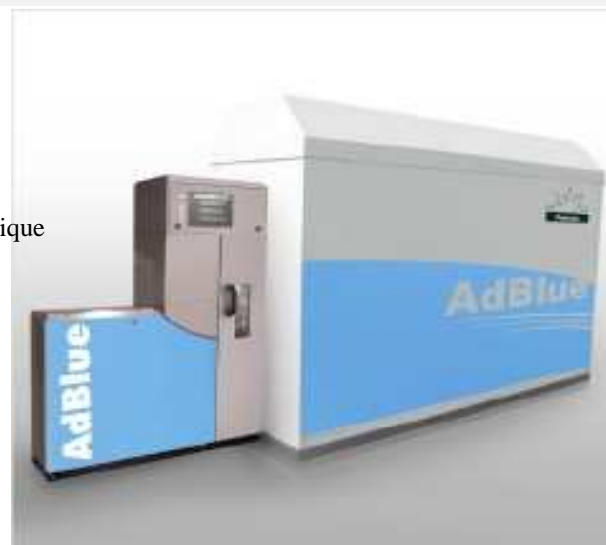

Privatif :

PETROTEC EURO 1000 VI – Ad Blue
Panneau INOX et châssis en acier galvanisé
1 pistolet Elaflex Ad-Blue avec aimant intégré
Calculateur Petrotec CI 005 (Simple ou Double)
Affichage volume sur 6 digits
Taille du digit : 1 pouce
Mesureur Petrotec spécial Ad-Blue PTF
Totalisateur électromécanique (8 digits)
Pression de fonctionnement 5 bar maxi

Public:

PETROTEC EURO 1000 VI ou EURO 5000 VI – Ad Blue
Approuvé MID B+D (NMI certification n° T10092)
Panneau INOX et châssis en acier galvanisé
1 ou 2 pistolet Elaflex Ad-Blue avec aimant intégré
Calculateur Petrotec CEM 03 (Simple ou Double Face)
Affichage volume/prix sur 6 digits
Taille du digit : 1 pouce
Mesureur Petrotec spécial Ad-Blue PTF
Totalisateur électromécanique (7 digits)
Pression de fonctionnement 5 bar maxi

Type	Volume	Longueur EURO 1000 VI	Longueur EURO 5000 VI	Largeur	hauteur	Kg
BL-4000	4000	2860 + 980 mm	2860 + 1355 mm	1170 mm	2320 mm	925
BL-5000	5000	3370 + 980 mm	3370 + 1355 mm	1530 mm	2317 mm	975
BL-7500	7500	4600 + 980 mm	4600 + 1355 mm	1530 mm	2317 mm	1205
BL-10000	10000	5820 + 980 mm	5820 + 1355 mm	1530 mm	2317 mm	1474