

Konstruktion: Stahlblech, epoxylackiert

Kohlbenzähler: Positive Bewegung


Genauigkeit ±0,3 %

Pumpe : Pumpenblock, mit einem Luftabscheiderfilter und Rückschlagventil

Motor: Drehstrom, 50/60HZ EEX

Filter : Edelstahl, wiederverwendbar, 100 μ , leicht zu reinigen

Zapfventil: Automatisches Zapfventil ZVA ELAFLEX

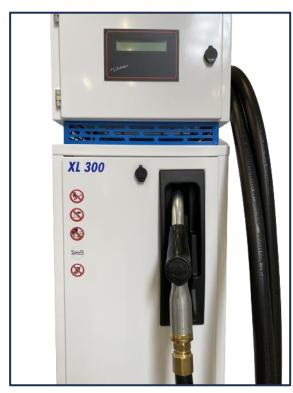

Optionen:

Tauchpumpenausführung – Stromversorgung einphasig – Federmast – Personalisierte Lackierung Satellit – Abrisskupplung – Notaus Motorschutzrelais, integriert – Verschiedene Schlauchlängen– Integration aller Automatentypen

