



XL Techniques



EURO 1000 R

LIGNE PUBLIC EURO 1000 R

Le modèle Euro 1000 R combine plusieurs avantages:

- La flexibilité et la précision dans une conception ultra compacte,
- Un espace optimisé pour la pompe,
- Une offre complète des différents types de carburants avec un terminal de paiement extérieur.

Simple distribution.

EURO 1000 R

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction :

Structure : Acier de carbone galvanisé
Colonne : Acier inoxydable (AISI 316)
Panneaux : Acier inoxydable et aluminium

Groupe d'aspiration :

Monobloc, avec un filtre séparateur d'air
et une soupape de rétention

Mesureur :

Déplacement positif
Volume mesuré avec 4 pistons
Précision $\pm 0,2\%$

Filtre :

Acier inoxydable, réutilisable, 100 μ , filtre facile à nettoyer

Moteur :

Triphasé, 50/60HZ EEX

Protocoles :

IFSF - LON, ER3, Petrotec et autres

Tuyau flexible :


5/8", 3/4" ou 1" en accord avec la norme EN 1360
avec fibre renforcée

Pistolet :

Pistolet automatique ZVA Slimline

OPTIONS


- Submersible
- Débit 40, 80 ou 130 litres/minute
- Sélectionneur de vitesse (40/80 litres)
- Alimentation monophasée
- Bras aériens
- Indicateur en vitre
- Raccord cassant
- Peinture personnalisée
- Interface à d'autres équipements
- Satellite
- Disjoncteur de protection dans la pompe
- Récupération des vapeurs
- Chauffage électronique
- Pré-fixation de volume
- Module de voix

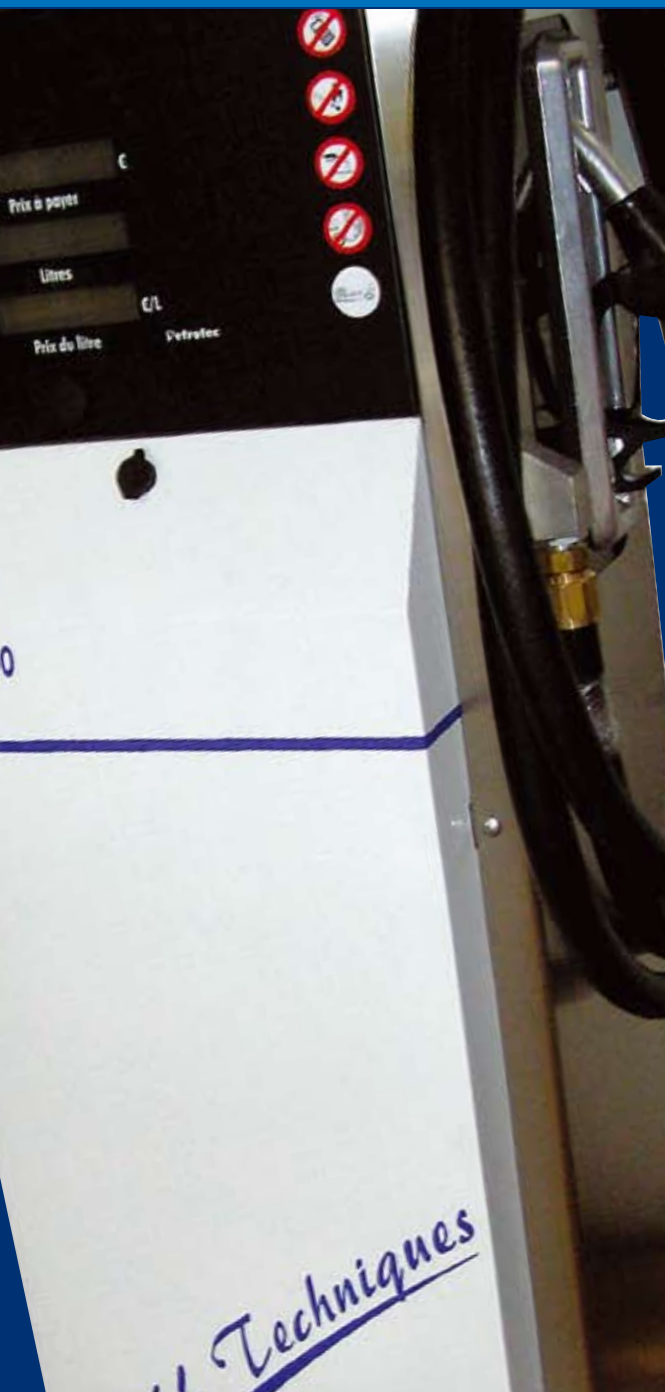

est certifié :



Votre Instance :

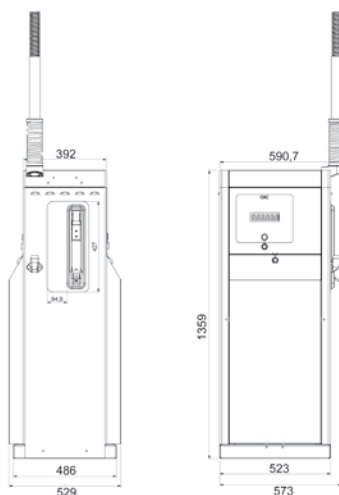

Poids :
de 50 kg à 100 kg

XL Techniques améliore continuellement ses produits. Il peut survenir des modifications sans avis préalable.