



*XL Techniques*



XL 300

**LIGNE PRIVÉE XL 300**

est le fruit de l'expertise de XL Techniques pour la distribution de carburant. Le cahier des charges et la réalisation sont conformes aux exigences de nos clients les plus exigeants. XL 300 c'est la garantie du service XL Techniques et la certitude d'un investissement durable. Le modèle XL 300 est idéal pour la station privée, avec un approvisionnement rapide et efficace dans les versions 40 ou 80 litres par minute et une conception ultra compacte. Simple distribution.

# XL 300



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Construction :

Structure : Acier peint epoxy  
Colonne : Acier peint epoxy  
Panneaux : Acier peint epoxy

### Groupe d'aspiration :

Monobloc, avec un filtre séparateur d'air  
et une soupape de rétention

### Mesureur :

Déplacement positif  
Volume mesuré avec 4 pistons  
Précision  $\pm 0,3 \%$

### Filtre :

Acier inoxydable, réutilisable, 100  $\mu$ , filtre facile à nettoyer

### Moteur :

Triphasé, 50/60HZ EEX

### Tuyau flexible :

5/8", 3/4" en accord avec la norme EN 1360  
avec fibre renforcée

### Pistolet :

Pistolet automatique ZVA Slimline ELAFLEX


## OPTIONS

- Submersible (refoulement)
- 40 ou 80 litres par minute
- Sélectionneur de débit (40 ou 80 litres)
- Alimentation monophasée
- Bras aérien
- Peinture personnalisée
- Interface pour automate
- Satellite
- Disjoncteur de protection dans la pompe
- Raccord cassant
- Différentes longueurs de flexibles



Nemko 08ATEX1094  
OIML Certificate N°  
R117/1995-CN1-08.02

Votre Installateur :

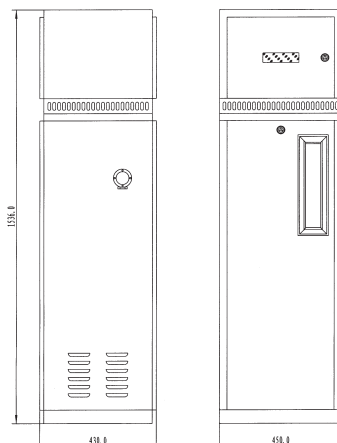

**Poids :**  
de 50 kg à 120 kg

XL Techniques améliore continuellement ses produits. Il peut survenir des modifications sans avis préalable.